

Auto-ID

Range Brochure

- Stampanti per etichette e barcode



La risposta alle vostre esigenze di etichettatura

Le stampanti termiche per codici a barre Toshiba sono la soluzione perfetta per applicazioni di etichettatura, dagli scontrini alle etichette di spedizione e a qualsiasi altro tipo di etichetta specialistica.

Toshiba offre soluzioni di eccellenza per ogni esigenza di etichettatura.


Da oltre 30 anni offriamo ai nostri clienti prodotti innovativi con il valore aggiunto di una rete capillare di assistenza tecnica. La nostra gamma di prodotti offre ai clienti una serie di eccezionali vantaggi e l'affidabilità che da sempre contraddistingue il marchio Toshiba.

I materiali di consumo Toshiba sono progettati e realizzati per lavorare con la nostra gamma di stampanti per etichette e barcode; sono studiati per adattarsi alle esigenze delle diverse tecnologie di stampa e limitare l'usura delle parti operanti del sistema, assicurando alta qualità di stampa e prestazioni ottimali.

In questo modo, il cliente potrà godere di una qualità immagine d'eccellenza e ridurre il costo totale di possesso (TCO).

Tutti i nostri prodotti sono progettati per incrementare l'efficienza di stampa e ridurre, al tempo stesso, i rifiuti d'imballaggio così da minimizzare i costi di trasporto e di consegna. L'utente potrà quindi risparmiare denaro e contribuire attivamente alla protezione dell'ambiente.



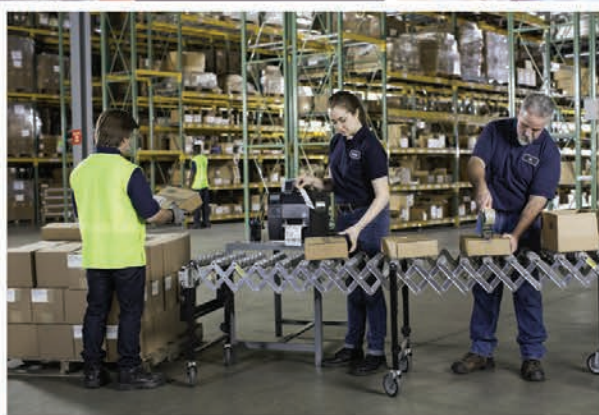

Stampanti di fascia intermedia

Il meglio di entrambi i mondi

Le stampanti per etichette e barcode di fascia media Toshiba riuniscono in un unico prodotto le funzionalità e la robustezza di una stampante industriale con la compattezza e la facilità d'utilizzo di una stampante desktop.

Applicazioni

Le dimensioni compatte permettono l'integrazione negli ambienti d'ufficio mentre l'elevata qualità di stampa e le eccezionali performance rispondono perfettamente anche alle esigenze degli ambienti industriali più impegnativi.

- Retail
 - Ricevute con termini per il reso o informazioni di garanzia
- Trasporto
 - Carte d'imbarco, biglietti di treno e autobus con relative promozioni
- Stazioni di servizio
 - Ricevuta pompa con offerte e promozioni speciali



B-852

Principali specifiche

B-852

Metodo di stampa	Termico diretto/trasferimento termico
Testina di stampa	8" Flat
Velocità di stampa max.	101.6 mm/sec (4 ips)
Risoluzione	305 dpi
Lunghezza di stampa max.	640 mm
Larghezza di stampa max.	216,80 mm
Lunghezza max. nastro	300 m
Connettività standard	Porta parallela, USB 2.0 (Full Speed), LAN 10/100 Base,
Linguaggi di programmazione/Modi	TPCL, BCI (funzione)
Peso	15,6 kg
Dimensioni (L x P x A)	385 x 181 x 243 mm
Accessori opzionali	Modulo taglierina, scheda I/O di espansione, RS232, RTC (real time clock)

SPECIFICHE

Generale

Metodo di stampa	Trasferimento Termico/Termico Diretto
Testina di stampa	Flat
Dimensioni (L x P x A)	385 x 181 x 243 mm
Weight	15,6 kg
Memory	16 MB (FROM), 16 MB (SRAM)
Interfaccia utente	LCD 1 linea (16 caratteri), indicatore di stato
Temperatura / Umidità operativa	da 5°C a 40°C / 25-85% umidità relativa senza condensa (RH)
Temperatura / Umidità di stoccaggio	da -40°C a 60°C / 10-90% umidità relativa senza condensa (RH)
Alimentazione	AC 100 a 240 V, 50/60 Hz

Stampa

Risoluzione	300 dpi (12 dots/mm)
Sensore	Riflettente, Transmissivo
Velocità di stampa max	101,6 mm/sec (4 ips)
Ampiezza di stampa max	216.8 mm
Lunghezza di stampa	max 640 mm

Barcode	EAN8, EAN13, JAN8, JAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industrial 2 of 5, Customer Barcode, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, RSS14
Codici 2D	Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417, CP CodeCode
Font	Bitmap, Outline, Price Fonts

Ribbon

Ampiezza	120-220 mm
Ampiezza Max.	240 mm
Lunghezza Max.	300 m
Diametro	72 mm

Supporti

Allineamento	Centrale
Larghezza siliconata	100 - 241 mm
Spessore etichetta	0.13-0.18 mm
Spessore Tag	0.08-0.18 mm
Diametro Core Interno	max 76 mm
Diametro esterno rotolo	230 mm
Tipo di supporto	Carta ed etichette Vellum, carta patinata opaca, carta patinata lucida, materiale sintetico, materiale in PET, materiali in poliammide
Formato	Rotolo

Software & Connettività

Printer Driver	Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)
Interfaccia	Taglierina, Espansione I/O Board, Interfaccia RS232C e Real Time Clock
Language Mode	TPCL, BCI (funzione)
Software	BarTender Trial 30 days

Opzioni

Taglierina, Spellicolatore, Interfaccia seriale, Interfaccia I/O, RTC (real time clock)

¹⁾ Opzione

BarTender
BY SEAGULL SCIENTIFIC
Create and automate
labels, barcodes and more



Informazioni su Toshiba

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. fa parte del gruppo internazionale Toshiba Tec Corporation, attivo in diversi settori dell'industria high-tech.

Toshiba Tec Corporation è un'azienda leader nella fornitura di tecnologia informatica, presente in diversi settori industriali, che spaziano dai servizi rivolti ad aziende, istruzione e retail al settore manifatturiero e hospitality. Con sede in Giappone e oltre 80 filiali sparse in tutto il mondo, Toshiba Tec Corporation aiuta le imprese a trasformare il modo in cui creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano le informazioni.

Per ulteriori informazioni, contattare:

TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA

Via delle Industrie, 31
20883 Mezzago (MB)

Telefono

+39 039 6241711

Website

www.toshibatec.it



Together Information è la visione Toshiba su come le persone e le aziende creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano idee e dati.

Questa visione si basa sulla nostra convinzione che le imprese di successo sono quelle che riescono a comunicare le informazioni nel modo più efficiente.

Trasformiamo questa visione in realtà grazie a un portfolio integrato di soluzioni specifiche e mirate, soluzioni che riflettono costantemente l'impegno di Toshiba per il futuro del pianeta.